



SAKUN.C
INNOVATION

- รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- อลูมิเนียมเกรดพิเศษ ทนทาน ไม่ผุ
- ซ่อมง่าย อะไหล่พร้อมทุกชิ้น

SAKUN.C BUS



สกุลกิจ ซีบัส

รถมินิบัสอลูมิเนียม คันเดียว! ในตลาดโลก

**THE ONE
AND ONLY**

MINI ALUMINIUM BUS
IN THE WORLD





SAKUN.C
INNOVATION



สกุลชัย อินโนเวชัน
SAKUN C INNOVATION



52/10 MOO 2 TALINGCHAN-SUPHANBURI RD.
TAKHA, BANGPLAMA, SUPHANBURI
THAILAND 72150

TEL: (+66)35-514-222 FAX: (+66)35-514-234
EMAIL: SALE@SAKUNC.COM
WWW.SAKUNC.COM

 SALE DIRECT: 063-161-5975, 061-391-84210,
083-122-9319



SAKUN C INNOVATION



@SAKUNC



SAKUN_C_INNOVATION



ทนทาน

แข็งแกร่งด้วย
การดีไซน์ที่ทันสมัย

ปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล
โครงสร้างอลูมิเนียม

น้ำหนักเบา

ประหยัดน้ำมัน
สมรรถนะเต็มประสิทธิภาพ
คุ้มค่ากับการใช้งาน



THE ONLY ONE


เจ้าเดียวในตลาด



1. ตัวถังอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบาที่สุด
2. ช่องล่างอลูมิเนียมเสริมพิเศษ พร้อมแผ่นโดยสารแท้
3. ตัวถังเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้
4. อะไหล่สำรองในประเทศ
5. เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
6. อุปกรณ์ความปลอดภัยครบจากโรงงาน

HIGHLIGHT

จุดเด่น

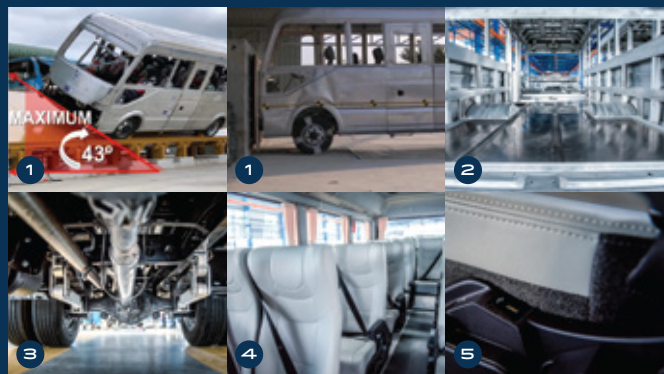

1. ผ่านการทดสอบด้านมาตรฐาน และความปลอดภัย
2. พื้นอลูมิเนียมทั้งแผ่น
3. ไม่เชื่อมตัวถังกับโครงสร้าง
4. วัสดุไม่ลามไฟ
5. ช่อง USB แบบชาร์จเร็วทุกที่นั่ง

รุ่น C-BUS



คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งเครื่องยนต์	ทางด้านหน้า
มิติ กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	2,100 x 7,100 x 2,856
ความสูงห้องโดยสาร	1,900
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	3,870
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,655 / 1,520
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.)	1,280 / 1,950
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	100* (ที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) (*จำกัดความเร็ว)
ความจุถังน้ำมัน เชื้อเพลิง (ลิตร)	100

รายละเอียดเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อน

แชสซี	แชสซีฮิโน รุ่น XZU720R
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น NO4C-VB COMMON RAIL DIRECT INJECTION พร้อม TURBO INTERCOOLER (ยูโร 3)
ความจุกระบอกสูบ (CC)	4,009
จำนวนกระบอกสูบ	4
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที)	150 / 2,800
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	420 / 1,400
ระบบส่งกำลัง	เกียร์ AUTOMATIC 6 จังหวะดินหน้า
ชุดเพลาน้ำ	คันเหยี่ยวน้ำหนัก 31" (6) ใ้รองรับน้ำหนักได้ 3,100 กก.
ชุดเพลาล้อ	ล้อตัวถังเหล็ก พร้อมถาดเบรคแบบไฮดรอลิก รับน้ำหนักได้ 5,100 กก.
ระบบกันสะเทือน	แผ่นแหนบชนิดสปริง (หน้า-หลัง) พร้อมโช้คอัพและกันโคลง
ระบบเบรค	ไฮดรอลิก ประกอบด้วยกันเบรคแบบตัวนำคู่ กระทำล้อ สองวงจรรีเสร์ หม้อลม สัญญาณ ช่วยเบรค
ระบบเบรคเสริม	เบรคโอเลียว
ระบบป้องกันล้อล็อก	ABS
ระบบบังคับเลี้ยว	ลูกปิ่นหมุนเวียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัย ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, เติ้นหน้า-ถอยหลัง)
ยางรถ	215/75R17.5R (ยางเรเดียล)

ตัวถังและชิ้นส่วนต่างๆ

วัสดุตัวถัง	อลูมิเนียม
ประตูห้องโดยสาร	แบบบานสวิง เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
ที่นั่งผู้โดยสาร	จำนวนที่นั่ง 20+1 ที่นั่ง โดยมีการจัดวางแบบ 2+1
กระจกบังลมหน้า	กระจกนิรภัย 2 ชั้น LAMINATED
กระจกบังลมข้าง	กระจกนิรภัยแบบ TEMPERED SAFETY GLASS
การตกแต่งภายใน	ติดตั้งระบบแอร์ปรับอากาศ พร้อมช่องลมแอร์ ภายในตกแต่งด้วยวัสดุ PVC พร้อมแผงที่บังแดด ด้านหน้าและบานบังแดดด้านข้าง
พื้นห้องโดยสาร	ชนิดไม่ลามไฟ
กระจกมองข้าง	ปรับ MANUAL
ระบบดับเพลิง	ในห้องโดยสารมีถังดับเพลิงขนาด 1 กก. จำนวน 2 ถัง ติดตั้งด้านหลังเบาะและคนขับ
ระบบเครื่องเสียง	เครื่องเล่น MP3, USB พร้อมลำโพง
ระบบไฟสัญญาณ	ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ระบบปรับอากาศ	ระบบแอร์แชนนอนขนาด 48,000 BTU
อื่นๆ	ไฟบันได, ไฟตัดหมอก

หมายเหตุ : สเปคและคุณสมบัติอาจแตกต่างจากที่ระบุ
และรูปภาพใช้ในการโฆษณา โปรดอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจริงเท่านั้น



ACCESSORIES

อุปกรณ์ภายใน-ภายนอก



1. ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายปลอดภัย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดทุกที่นั่ง
2. ประตูโดยสารอัตโนมัติ
3. ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
4. ช่องเก็บสัมภาระด้านท้าย
5. กระจกข้างป้องกันจุดบอด